

YESOS CANARIAS, S.A.



YESO RETARDADO

ESPECIFICACIONES:

- ◆ Yeso de aplicación manual para revoques y enlucidos de divisiones interiores horizontales y verticales.
- ◆ Su fraguado controlado proporciona un tiempo de trabajo de siete a treinta y cinco minutos permitiendo mayores amasadas y mejorando el rendimiento de su aplicación.
- ◆ Los aditivos empleados en su formulación aumentan la dureza superficial del producto terminado.

DIRECCIÓN:

C/ Canal Izquierda, s/n
esquina Los Olivos.
Polígono Ind. de Arinaga.
Código postal: 35119
Agüimes. Gran Canaria.


Teléfono: 928 181 680/794
Fax: 928 181 812
mail: yesoscanarias@yecasa.com

PRODUCTO CON MARCADO CE

RECOMENDACIONES DE PUESTA EN OBRA

Espolvorear lentamente el yeso MEDITERRÁNEO sobre agua LIMPIA en la proporción de 1 litro de agua por cada kilo de yeso, esperar un tiempo aproximado de dos minutos; batir enérgicamente la mezcla durante dos o tres minutos. Dejar reposar la mezcla batida durante dos minutos más, al cabo de los cuales tendrá la consistencia adecuada para su aplicación.

CURVA DE FRAGUADO DEL YESO "MEDITERRÁNEO"

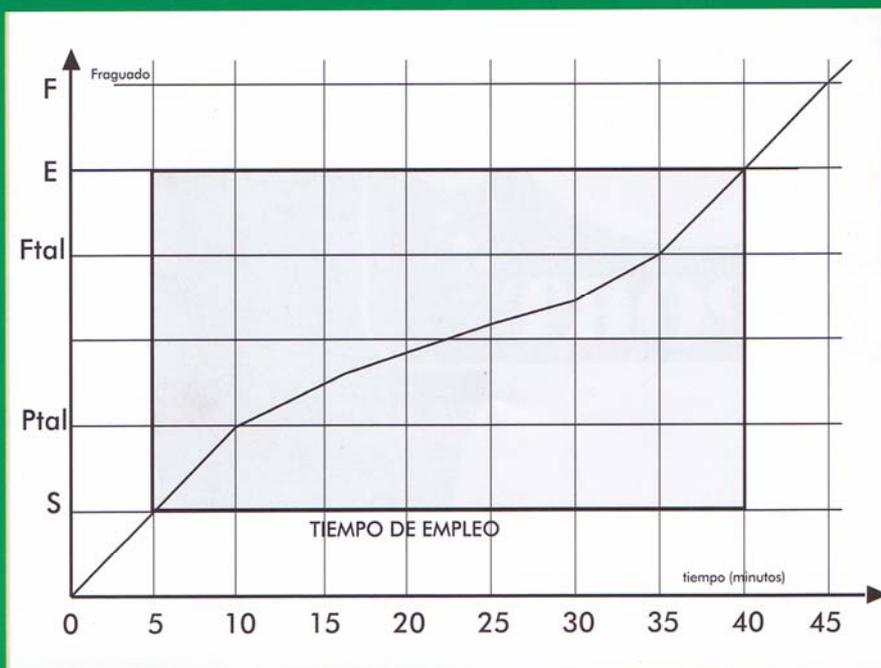

S = Salpicado
 Ptal = Principio de Talochado
 Ftal = Final de Talochado
 E = Enlucido
 F = Final de Fraguado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Índice de pureza 93%
- Tiempo de espera 7 minutos
- Tiempo de empleo 25 minutos
- Dureza superficial 50 unidades shore C
- Resistencia mecánica a flexotracción 30 Kgr./cm² (3,0 mPa)
- Rendimiento 6 Kg/m² y cm. de espesor

Es un producto:



YESOS CANARIAS, S.A.

TEL. (928) 18 16 80 - 18 17 94

FAX (928) 18 18 12

Distribuido por: